ACCESORIOS
SOFTWARE UPS

UPSmart 2000I

Software de Gestión del SAI (UPSmart 2000I)

El software de gestión se instala en el servidor que está conectado al SAI/UPS mediante el puerto serie o USB, para el control y la parada automática de aplicaciones conectadas a Windows, Linux, etc. UPSmart 2000I muestra el estado del SAI/UPS (por ejemplo, la entrada y salida de voltaje, frecuencia, carga, temperatura y capacidad de la batería, etc) en la curva de datos digital, gráfica y en tiempo real, además añade medios posibles enviando un mensaje de advertencia automáticamente, incluyendo el envío de correo electrónico, etc, que hacen que el usuario no tiene que preocuparse acerca de los sistemas o archivos perdidos durante las desconexiones de red.

Características

- Conexión DB9 y USB
- Monitoreo automático cuando encienda el UPS
- Auto - test automático a la conexión de equipo
- Estado de visualización del UPS en tiempo real en formato digital, gráfico y datos
- Poder Concertar el establecer una función parcial de entrada a otros usuarios
- Poder Concertar con el UPS el sistema de horario de trabajo.
- Asegurar que el UPS opera con registros de datos.
- Notificación por Email de eventos automático.
- Configurar auto encendido / apagado.
- Establecer la cuenta atrás del tiempo de apagado off y el intervalo de cada advertencia.
- Establecer el tiempo auto-diagnóstico del UPS.
- Cierre automático de programas y archivos guardados antes del apagado automático del sistema.
- Guardar automáticamente los archivos cuando se apague el UPS.

Tarjeta Snmp (OPCIONAL)

La tarjeta SNMP es una tarjeta de comunicaciones que le permite monitorear y controlar el SAI/UPS mediante una conexión Ethernet o Conexión a Internet. Configuración flexible permite la gestión de SAI/UPS mediante un navegador web estándar o software de gestión de red.

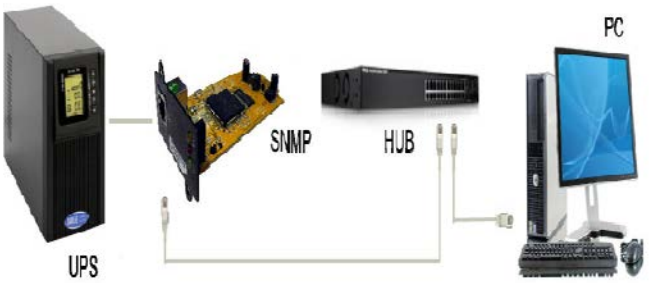

EAStars

EAStars

El **EAStars** está diseñado para facilitar el seguimiento del UPS. No sólo podría supervisar el UPS independiente, **EAStars** también podría hacer el seguimiento y la gestión del UPS en red en tiempo real. La motorización integrada se puede lograr mediante la coordinación de software del PC correspondiente. Y es muy conveniente para la sala de ordenadores que el personal administrativo tome la gestión de la red del UPS. **EAStars** ofrece un programa de instalación muy simple. Sólo tiene que instalar el software EA_Search acompañado con este producto en el PC, después de una búsqueda o de establecer la dirección IP de EAStars, puede llegar a la página de EAStars por navegador con la IP obtenida o tomar otras configuraciones. **EAStars** pueden controlar de forma remota el estado de funcionamiento y el estado del entorno del UPS por internet. El Personal administrativo puede tomar el control remoto de la UPS por la entrada de Internet para comprobar el estado en tiempo real de la UPS y conocer el estado de la tensión, corriente, frecuencia, temperatura y humedad del UPS, así como saber si hay algún fallo en la UPS. **EAStars** también pueden proporcionar diversas operaciones para diferentes sistemas operativos. Puede, de acuerdo con la configuración detallada, ajustar el apagado de la alimentación y la prueba del Auto – Test de la UPS en algún momento determinado, establecer la autoridad del usuario de inicio de sesión, nombre de usuario e IP, etc.

Características

- Puede configurar todas las funciones en el navegador
- Se puede supervisar el estado en tiempo real del UPS por el navegador
- Protocolos de apoyo tales como TCP / IP, FTP, HTTP, SMTP y SNMP, etc.
- Proveedor de búsqueda de IP y herramientas de actualización (EA_Search)
- Se puede enviar el informe diario por correo electrónico
- Se puede enviar información relacionada con personal administrativo por correo electrónico si hay algún fallo del UPS
- Se puede añadir el módulo GPRS mensaje por petición de los usuarios (módulo de mensajes se puede comprar aparte).

Otros.

TARJETA DE COMUNICACION SNMP NET AGENT II

Introducción

La tarjeta de comunicaciones SNMP le permite supervisar y controlar el UPS utilizando una conexión Ethernet o Internet. Una configuración flexible permite la gestión del SAI mediante un navegador web estándar o el software de administración de red de la tarjeta.
NetAgent II es también una herramienta para controlar de forma remota y gestionar cualquier sistema UPS. Además, para las funciones de una norma NetAgent Mini, NetAgent II tiene la opción de añadir NetFeeler Lite para detectar los sensores de temperatura, humedad, humo y seguridad. Por lo tanto, lo que hace NetAgent II una herramienta de gestión versátil. NetAgent II también es compatible con varios idiomas y está configurado para la detección automática de idioma basado en la web.
Se suministra con manual de usuario NetAgent mini serie.

Características

- Notificación de alarmas en tiempo real comunicada al destinatario a través de E-mail, SMS o SNMP Trap
- Los datos de sistema de registros UPS y registro de eventos
- Permite la programación de las pruebas de autocomprobación periódica de la batería y el UPS
- Permite el apagado remoto y reinicio del sistema UPS a través de la red
- Soporta los siguientes protocolos: HTTP, SNMP, SMTP, WAP, Telnet, SSL, SSH
- Compatible con los Sistemas Operativos Windows 98, NT, ME, XP, 2000, 2003, 2008, Vista y Win 7
- Interfaz de usuario multi-idioma

Topología de red